


isosplit2

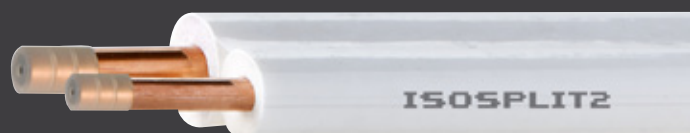

Две соединённые трубы из меди ACR предварительно изолированные против возникновения конденсата особые для оборудования Split-System.
Pre-insulated, ACR twin copper pipe, with condensation barrier designed specifically for split systems.

двойная труба.
Twin-pipe.

Характеристики медной трубы

Медь отожжённая (R220), механические характеристики, размеры, допускаемые пределы и эксцентриситет в соответствии с Итальянскими государственными стандартами UNI EN 12735-1 или согласно спецификации клиента. Используемая с охлаждающими жидкостями R407C и R410A, внутренняя очистка и высушивание инертным газом с общим максимальным осадком 0,034 г/кв.м и запаянными концами в соответствии с ASTM B280.

Properties of Copper pipe

ACR annealed (R220) copper; mechanical properties, dimensions, tolerances and eccentricity in conformity with standard UNI EN 12735-1. Can be used with refrigerants R407C and R410A gases, internal cleaning and dehumidifying with inert gas with max overall residue 0.034 g/sq m and ends sealed as laid down by ASTM B280.

Покрытие

Изоляционная оболочка из вспененного сеточного полиэтилена с закрытой структурой ячеек со следующими техническими параметрами:

- теплопроводность при 40°C $\lambda \leq 0,040$ Вт / м*К
- коэффициент сопротивления водного пара (противоконденсат) $\mu \geq 15000$
- реакция на огонь класса 1
- температура использования -80°/+120°C
- не содержит CFC

Insulation

Double closed-cell physically cross-linked expanded polyethylene insulating sheath with the following specifications:

- thermal conductivity at 40°C $\lambda \leq 0.040$ W/m*K
- water vapour diffusion resistance (anti-condensation) factor $\mu \geq 15000$
- reaction to fire class 1
- operating temperature -80°/+120°C
- CFC free

Двойная наружная плёнка из экструдированного полиэтилена (LDPE) белого цвета, с добавкой антипирена, облегающая трубу чтобы обеспечить высокий уровень противоконденсата, оптимальную устойчивость на абразивный износ и разрыв.

External protective film (LDPE) in extruded polyethylene, white colour, with added flame retardant, adherent to expanded foam in order to guarantee a high level of anti-condensation, high resistance to abrasion and tears.

Ø медной трубы мм (дюйм)	толщина медной трубы мм	номинальный вес медной трубы гр/м	изоляционная толщина мм	максимальное рабочее давление бар	длина* катушек м
Ø Copper pipe mm (inch)	Thickness Copper pipe mm	Nominal weight copper pipe gr/m	Insulation Thickness mm	Max working pressure Bar	Roll Length* mt
(1/4" - 3/8")	0,80	126/198	6 - 7	130/87	25-50
(1/4" - 1/2")	0,80	126/270	6 - 7	130/70	25-50
(1/4" - 3/8")	1	150/238	6 - 7	150/100	25-50
(1/4" - 1/2")	1	150/327	6 - 7	150/80	25-50
(3/8" - 5/8")	1	238/416	7 - 9	100/63	25

* другие размеры по заказу / * others sizes available on request



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ / AIR-CONDITIONING

ZECCHINI
coated and pre-insulated pipes

Zecchini srl
Viale dell'industria, 60
Cittadella (PD) 35013
Tel 049 5970300
Fax 049 9404633
info@zecchinisrl.it
www.zecchinisrl.it